
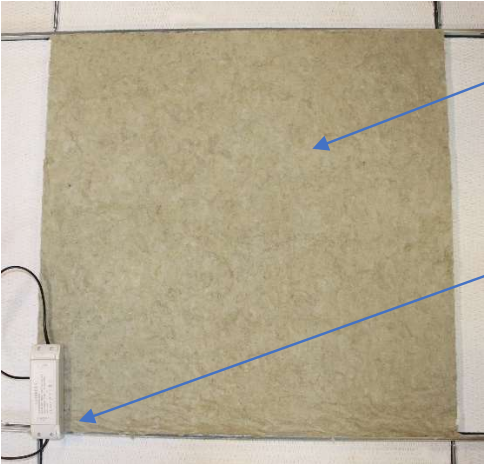


Brandschutzkoffer – Brandschutzabdeckung -

	<p>Einbau von LED Rasterleuchten mit einer rückseitigen Abdeckplatte aus Blech (wie auf dem Foto ersichtlich) und einer Einbauhöhe von ≤ 30 mm.</p>
	<p>Brandschutztechnische Abkofferung mit speziell vorkonfekionierter Trunk Solutions Brandschutzplatte Art. Nr. 6001 bzw 6002. Diese wird auf die Rückseite der LED Leuchte aufgelegt.</p> <p>Vorschaltgerät (Trafo) wird auf die Brandschutzplatte aufgelegt.</p>

Gewährleistung und Haftung

Alle Angaben entsprechen dem Stand der Technik. Sie setzen die ausschließliche Verwendung von den in der Anleitung genannten Produkten voraus, deren aufeinander abgestimmtes Zusammenwirken durch interne und externe Prüfungen bestätigt ist. Bei einer Kombination mit fremden Produkten ist deshalb jegliche Gewährleistung oder Haftung ausgeschlossen. Technische Änderungen, die der Produkt- oder Systempflege dienen, bleiben vorbehalten.